


Plastmasas cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma

Dzelzsbetona pārsegums (betons C20/25 - C50/60)
vai dobtais panelis min biezums 100mm

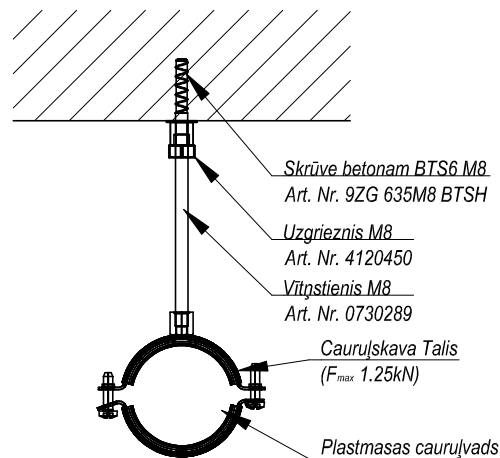

Ārējais diametrs, mm	Cauruļskava	Rek. solis, m	Art. Nr.
32	Talis 31-35 1" M8	0.32*	101234032
40	Talis 38-43 1 1/4" M8	0.40*	101234040
50	Talis 48-51 1 1/2" M8	0.50*	101234048
56	Talis 52-56 M8	0.56*	101234052
63	Talis 57-63 2" M8/M10	0.63	101234057
75	Talis 74-80 2 1/2" M8/M10	0.75	101234074
90	Talis 83-91 3" M8/M10	0.90*	101234083
110	Talis 108-114 4" M8/M10	1.10*	101234108

*Solis var mainīties atkarībā no caurules materiāla

Piezīmes:

1. BTS6 enkuri atbilst ETA-16/0848.
2. Risinājums paredzēts izmantošanai betona stieptajā zonā.
3. Risinājums ir sertificēts stiprināšanai dobtajos pārseguma paneļos.
4. Enkuru montāžu veikt saskaņā ar instrukciju.

Juridisks paziņojums: Šis tehniskais risinājums satur BM Solutions intelektuālo īpašumu, kas ir juridiski aizsargāts, tajā skaitā kompānijas BM Solutions, MEFA un CELO preču zīmes. Paredzēts lietošanai tikai BM Solutions klientiem un kopā ar BM Solutions produktiem. Šī risinājuma/produktu nodošana trešajām personām ir BM Solutions intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. BM Solutions neuzņemas atbildību par trešās personas izvēlētajiem materiāliem un veiktajām darbībām, kuras nav paredzējusi kompānija BM Solutions.



BM Solutions, Reģ Nr. 40203211161,
Gaujas 5, Rīga, LV-1026
www.bmsolutions.lv

Pasūtītājs: Pasūtītājs	Kontaktpersona	Jānis Ludāns
	Tālrunis	+371 20007479
Objekts: Objekts	E-pasts	janis@bmsolutions.lv
	Izstrādāja	Uldis Linkovskis
Nosaukums: Plastmasas cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma	Datums	29.10.2019.
	Mērogs 1:5	Numurs 01