


Sprinklera cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma

Dzelzsbetona pārsegums (betons C20/25 - C50/60)
 min biezums 100mm
 min biezums 130mm (SA plus M16)

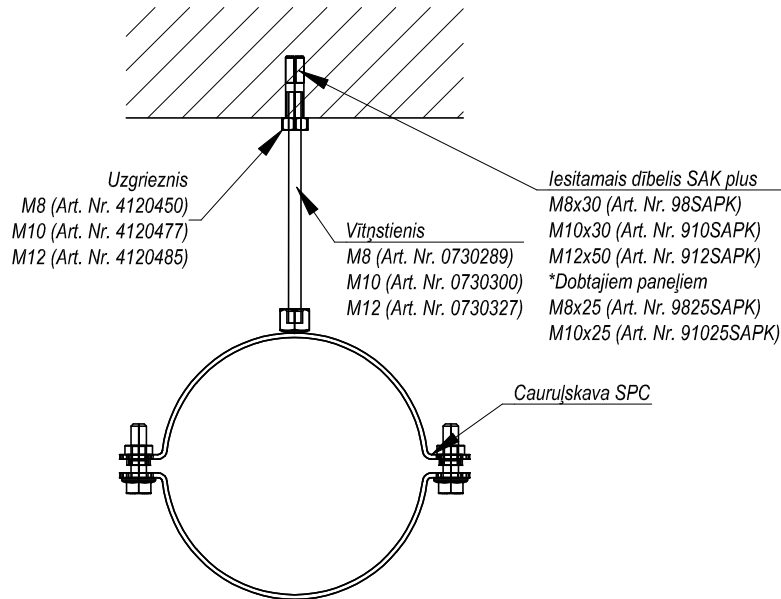

Cauruļvada izmērs	Cauruļskava	Rek. solis, m	Art. Nr.
DN15	SPC 1/2" M8	2.00	47300020
DN20	SPC 3/4" M8	3.00	47300025
DN25	SPC 1" M8	3.00	47300031
DN32	SPC 1 1/4" M10	3.00	47300043
DN40	SPC 1 1/2" M10	4.00	47300050
DN50	SPC 2" M10	4.00	47300060
DN65	SPC 2 1/2" M10	5.00	47300076
DN80	SPC 3" M10	6.00	47300088
DN100	SPC 4" M10	4.00	47300110
DN125	SPC 5" M12	4.00	47300140
DN150	SPC 6" M12	3.00	47300167

Piezīmes:

1. SA plus enkuri atbilst ETA-13/0371.
2. Risinājums paredzēts izmantošanai betona stieptajā zonā.
3. Enkuru montāžu veikt saskaņā ar instrukciju.
4. Risinājums sertificēts stiprināšanai dobtajos pārseguma paneļos (solis tiek aprēķināts atsevišķi)

Juridisks paziņojums: Šis tehniskais risinājums satur BM Solutions intelektuālo īpašumu, kas ir juridiski aizsargāts, tajā skaitā kompānijas BM Solutions, MEFA un CELO preču zīmes. Paredzēts lietošanai tikai BM Solutions klientiem un kopā ar BM Solutions produktiem. Šī risinājuma/produktu nodošana trešajām personām ir BM Solutions intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. BM Solutions neuzņemas atbildību par trešās personas izvēlētajiem materiāliem un veiktajām darbībām, kuras nav paredzējusi kompānija BM Solutions.



BM Solutions, Reģ Nr. 40203211161,
 Gaujas 5, Rīga, LV-1026
 www.bmsolutions.lv

Pasūtītājs: Pasūtītājs	Kontaktpersona	Jānis Ludāns
	Tālrunis	+371 20007479
Objekts: Objekts	E-pasts	janis@bmsolutions.lv
	Izstrādāja	Uldis Linkovskis
Nosaukums: Sprinklera cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma	Datums	29.10.2019.
	Mērogs 1:5	Numurs 02