


Sprinklera cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma

Dzelzsbetona pārsegums (betons C20/25 - C50/60)
min biezums 100mm
min biezums 130mm (SA plus M16)

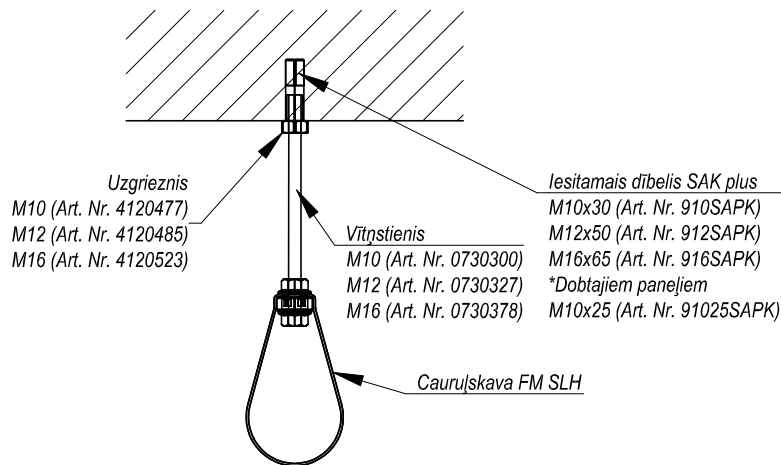

Cauruļvada izmērs	Cauruļskava	Rek. solis, m	Art. Nr.
DN25	FM SLH 1" M10	3.00	47072034
DN32	FM SLH 1 1/4" M10	3.00	47072042
DN40	FM SLH 1 1/2" M10	4.00	47072048
DN50	FM SLH 2" M10	4.00	47072060
DN65	FM SLH 2 1/2" M10	5.00	47072076
DN80	FM SLH 3" M10	6.00	47072089
DN100	FM SLH 4" M10	6.00	47072114
DN125	FM SLH 5" M12	4.00	47072140
DN150	FM SLH 6" M12	4.00	47072168
DN200	FM SLH 8" M16	3.00	47072219

Piezīmes:

1. SA plus enkuri atbilst ETA-13/0371.
2. Risinājums paredzēts izmantošanai betona stieptajā zonā.
3. Enkuru montāžu veikt saskaņā ar instrukciju.
4. Risinājums sertificēts stiprināšanai dobtajos pārseguma paneļos (solis tiek aprēķināts atsevišķi)

Juridisks paziņojums: Šis tehniskais risinājums satur BM Solutions intelektuālo īpašumu, kas ir juridiski aizsargāts, tajā skaitā kompānijas BM Solutions, MEFA un CELO preču zīmes. Paredzēts lietošanai tikai BM Solutions klientiem un kopā ar BM Solutions produktiem. Šī risinājuma/produktu nodošana trešajām personām ir BM Solutions intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. BM Solutions neuzņemas atbildību par trešās personas izvēlētajiem materiāliem un veiktajām darbībām, kuras nav paredzējusi kompānija BM Solutions.



BM Solutions, Reģ Nr. 40203211161,
Gaujas 5, Rīga, LV-1026
www.bmsolutions.lv

Pasūtītājs: Pasūtītājs	Kontaktpersona	Jānis Ludāns
	Tālrunis	+371 20007479
Objekts: Objekts	E-pasts	janis@bmsolutions.lv
	Izstrādāja	Uldis Linkovskis
Nosaukums: Sprinklera cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma	Datums	29.10.2019.
	Mērogs 1:5	Numurs 01