


Tērauda cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma

Dzelzsbetona pārsegums (betons C20/25 - C50/60)
vai dobtais panelis min biezums 100mm

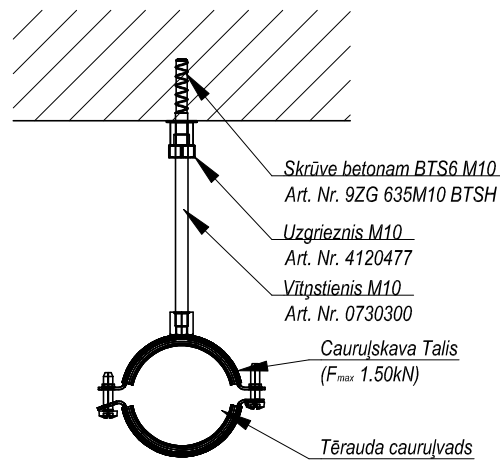

Cauruļvada izmērs	Cauruļskava	Rek. solis, m	Art. Nr.
DN65	Talis 74-80 2 1/2" M8/M10	3.0	101234074
DN80	Talis 83-91 3" M8/M10	3.0	101234083
DN100	Talis 108-114 4" M8/M10	3.0	101234108
DN125	Talis 136-142 5" M10/M12	3.0	101234136

Piezīmes:

1. BTS6 enkuri atbilst ETA-16/0848.
2. Risinājums paredzēts izmantošanai betona stieptajā zonā.
3. Risinājums ir sertificēts stiprināšanai dobtajos pārseguma paneļos.
4. Enkuru montāžu veikt saskaņā ar instrukciju.

Juridisks paziņojums: Šis tehniskais risinājums satur BM Solutions intelektuālo īpašumu, kas ir juridiski aizsargāts, tajā skaitā kompānijas BM Solutions, MEFA un CELO preču zīmes. Paredzēts lietošanai tikai BM Solutions klientiem un kopā ar BM Solutions produktiem. Šī risinājuma/produktu nodošana trešajām personām ir BM Solutions intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. BM Solutions neuzņemas atbildību par trešās personas izvēlētajiem materiāliem un veiktajām darbībām, kuras nav paredzējusi kompānija BM Solutions.



BM Solutions, Reģ Nr. 40203211161,
Gaujas 5, Rīga, LV-1026
www.bmsolutions.lv

Pasūtītājs:
Pasūtītājs

Kontaktpersona Jānis Ludāns

Tālrunis +371 20007479

Objekts:
Objekts

E-pasts janis@bmsolutions.lv

Izstrādāja Uldis Linkovskis

Nosaukums:
Tērauda cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma

Datums 29.10.2019.

Mērogs 1:5 Numurs 02