


Tērauda cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma

Dzelzsbetona pārsegums (betons C20/25 - C50/60)
vai dobtais panelis min biezums 100mm

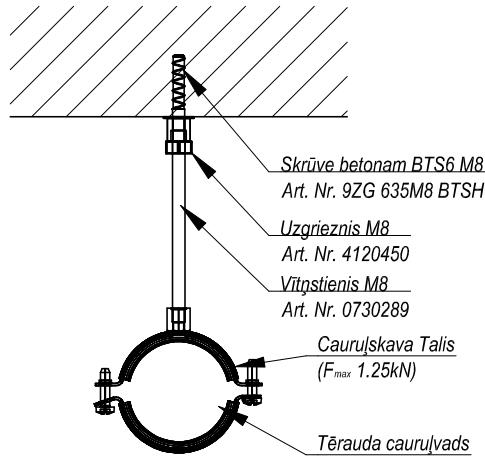

Cauruļvada izmērs	Cauruļskava	Rek. solis, m	Art. Nr.
DN8	Talis 12-14 1/4" M8	1.8	101234012
DN10	Talis 15-19 3/8" M8	1.8	101234015
DN15	Talis 20-23 1/2" M8	1.8	101234020
DN20	Talis 24-28 3/4" M8	1.8	101234026
DN25	Talis 31-35 1" M8	2.0	101234032
DN32	Talis 38-43 1 1/4" M8	2.4	101234040
DN40	Talis 48-51 1 1/2" M8	2.5	101234048
DN50	Talis 57-63 2" M8/M10	3.0	101234057

Piezīmes:

1. BTS6 enkuri atbilst ETA-16/0848.
2. Risinājums paredzēts izmantošanai betona stieptajā zonā.
3. Risinājums ir sertificēts stiprināšanai dobtajos pārseguma paneļos.
4. Enkuru montāžu veikt saskaņā ar instrukciju.

Juridisks paziņojums: Šis tehniskais risinājums satur BM Solutions intelektuālo īpašumu, kas ir juridiski aizsargāts, tajā skaitā kompānijas BM Solutions, MEFA un CELO preču zīmes. Paredzēts lietošanai tikai BM Solutions klientiem un kopā ar BM Solutions produktiem. Šī risinājuma/produkta nodošana trešajām personām ir BM Solutions intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. BM Solutions neuzņemas atbildību par trešās personas izvēlētajiem materiāliem un veiktajām darbībām, kuras nav paredzējusi kompānija BM Solutions.



BM Solutions, Reģ Nr. 40203211161,
Gaujas 5, Rīga, LV-1026
www.bmsolutions.lv

Pasūtītājs: Pasūtītājs	Kontaktpersona Jānis Ludāns
	Tālrunis +371 20007479
Objekts: Objekts	E-pasts janis@bmsolutions.lv
	Izstrādāja Uldis Linkovskis
Nosaukums: Tērauda cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma	Datums 29.10.2019.
	Mērogs 1:5 Numurs 01